


Fichte Sperrholz NSI

Brandschutzplatte
schwerentflammbar (B-s2, d0)

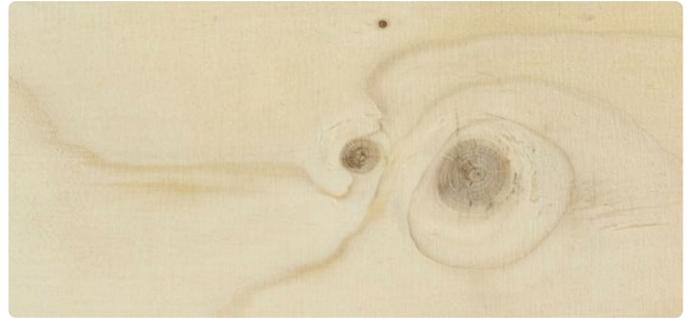


Trägerplatte

Fichte



Deckfurnier

Qualität: II/III oder III/III
Sichtseite: nicht geschliffen NSI (konstruktiv)



Abmessungen

2500 x 1250 mm
Stärke: 12 | 15 | 18 | 21 | 27 | 30 mm



freie Farbwahl

Standardfarbtöne:
farblos T0
farblos W0 (färbt das Holz weiß an)
weiß pigmentiert W10 (10 %)
nach RAL / NCS Farbtonekarte



schwerentflammbar

nach EN 13501-1 (B-s2, d0)
Glimmverhalten nach EN 16733



CE Bauprodukt

lückenlose Dokumentation



ökologisch & nachhaltig

PEFC, FSC, Emmissionsprüfung



Versammlungsstätten

Sonder- und Messebau
nach MBO, MvTB, LBO

