


# FireSec® Fichte Kerto Q/LVL

Brandschutzplatte schwerentflammbar



Holzart	Fichte
Stärke	21 / 24 / 27 / 33 / 39 / 45 / 51 / 57 / 63 / 69 / 75 mm
Format	6000 x 1250 mm
Qualität	Standard 02 Deckfurnier längs - NSI (konstruktiv)
Sichtseite	nicht geschliffen
Rückseite	nicht geschliffen
Brandschutzklassifizierung	EN 13501-1 (B-s2,d0)
Verwendung	Innenbereich GK1 gem. EN 335; EN 636; EN 14374
Verleimung	Phenolharz EN 314-2 / Klasse 3; DIN 68705-3
Oberflächenveredelung	Im Verbund geprüfte coatINT Beschichtungssysteme, nach RAL oder NCS-Farbtonkarte, können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. <i>optional</i> Im Verbund geprüftes coatINT Digitaldrucksystem wird nach Standardfarbtonkarte oder auf Anfrage hergestellt.

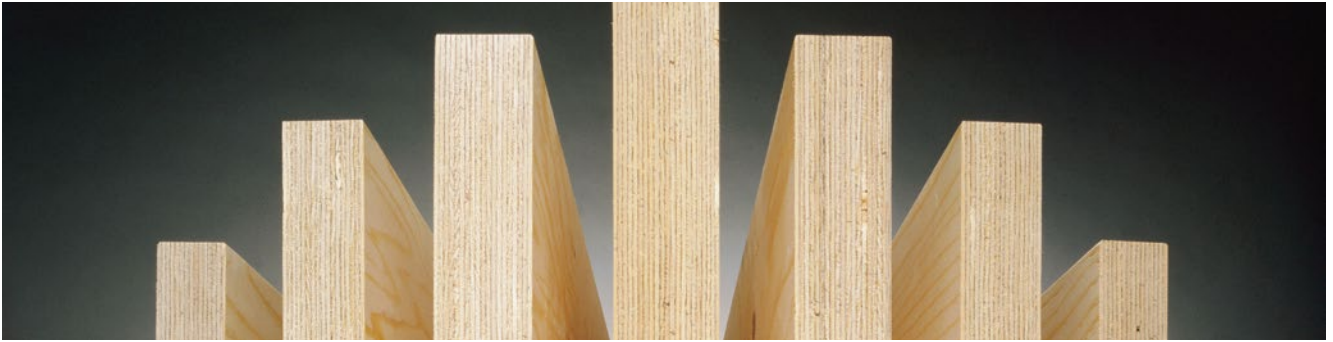