


# FireSec<sup>®</sup> Sporthallenprofil Weißtanne

## Innenprofil schwerentflammbar

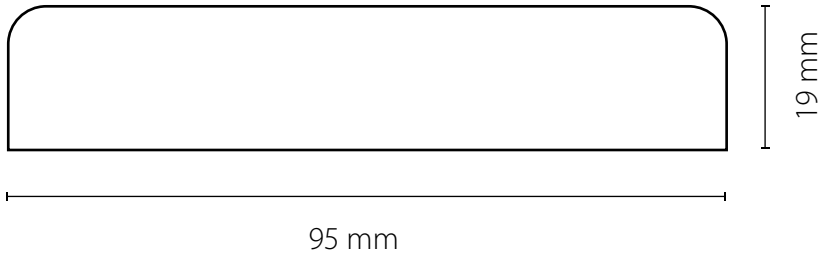

Holzart	Weißtanne
Profil	Glattkant zwei Längskanten gerundet r = 3 mm
Abmessung	19 x 95 mm
Länge	3000 - 5000 mm
Qualität	Gkl. 0/I, Rift- / Halbrift, astarm
Sichtseite	gehobelt
Brandschutzklassifizierung	EN 13501-1 (B-s2, d0)
Verwendung	Innenbereich GK1 + GK2 gem. EN 335; EN 14915
Oberflächenveredelung	Im Verbund geprüfte coatINT Beschichtungssysteme, nach RAL oder NCS-Farbtankarte, können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

## Unterkonstruktion

Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

