


FireSec® Gerüstdiele S10

schwerentflammbar



Holzart	Fichte / Tanne
Abmessung	40 / 45 / 50 x 280 mm
Länge	4000 / 4500 / 5000 mm
Qualität	gem. DIN 4074-1/3 und DIN 4420-1 gekappt
Sichtseiten	sägerau
Brandschutzklassifizierung	EN 13501-1 (B-s2,d0)
Verwendung	Gerüstbau
Oberflächenveredelung	Im Verbund geprüfte coatINT Beschichtungssysteme, nach RAL oder NCS-Farhtonkarte, können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. <i>optional</i> Im Verbund geprüfte coatEXT Beschichtungssysteme werden nach Standardfarhtonkarte oder auf Anfrage hergestellt.

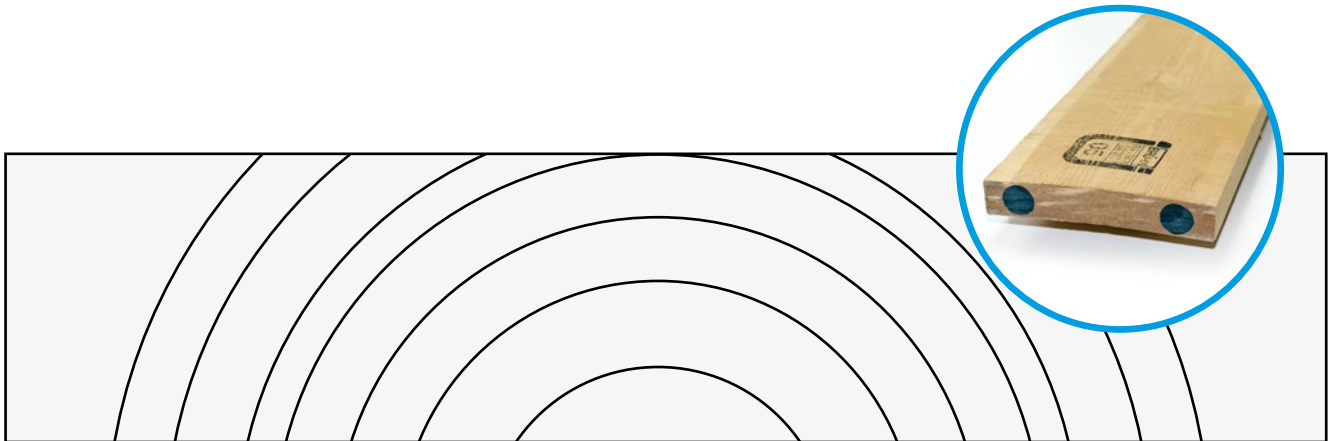