


FireSec[®] Glattkant

Fassadenprofil schwerentflammbar

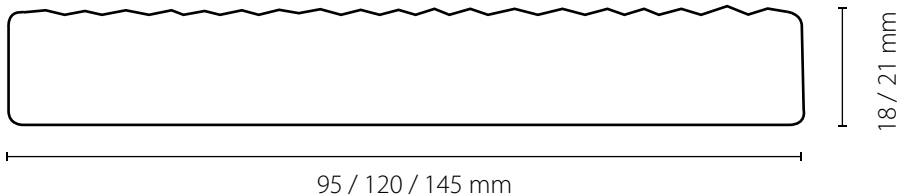

Holzart	Nordische Fichte / Tanne
Profil	Glattkantbrett Längskanten gerundet r = 3 mm
Abmessung	18 x 95 / 120 / 145 mm 21 x 95 / 120 / 145 mm
Länge	nordische Längen bis 6000 mm
Qualität	us/hbf. nachsortiert A4
Sichtseite	feingesägt <i>oder</i> microgeriffelt
Brandschutzklassifizierung	EN 13501-1 (B-s2,d0)
Verwendung	Außenbereich GK2 + GK3 gem. EN 335; EN 14915
Oberfläche	coatEXT endbehandelte Profile mit Ihrem Wunschfarbton nach RAL oder NCS Farbtonkarte sind ab 100 m ² möglich und werden auf Anfrage hergestellt.

Unterkonstruktion

Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

