


# FireSec<sup>®</sup> Parallelogramm

Fassadenprofil schwerentflammbar

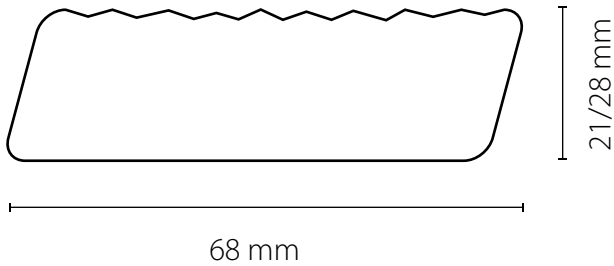

Holzart	Nordische Fichte / Tanne
Profil	Parallelogramm
Abmessung	21/28 x 68 mm
Deckbreite	63 mm
Länge	nordische Längen bis 6000 mm
Qualität	us/hbf. nachsortiert A4
Sichtseite	feingesägt <i>oder</i> microgeriffelt
Brandschutzklassifizierung	EN 13501-1 (B-s2,d0)
Verwendung	Außenbereich GK2 + GK3 gem. EN 335; EN 14915
Oberfläche	coatEXT endbehandelte Profile mit Ihrem Wunschfarbton nach RAL oder NCS Farbtonkarte sind ab 100 m <sup>2</sup> möglich und werden auf Anfrage hergestellt.

## Unterkonstruktion

Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

