


FireSec[®] Parallelogramm

Fassadenprofil schwerentflammbar

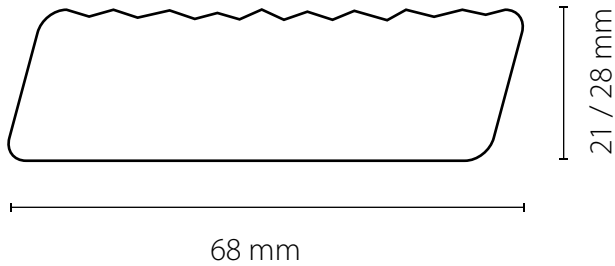

| | |
|----------------------------|---|
| Holzart | Nordische Fichte / Tanne |
| Profil | Parallelogramm |
| Abmessung | 21/28 x 68 mm |
| Deckbreite | 63 mm |
| Länge | nordische Längen bis 6000 mm |
| Qualität | us/hbf. nachsortiert A4 |
| Sichtseite | microgeriffelt <i>oder</i> strukturiert |
| Brandschutzklassifizierung | EN 13501-1 (B-s2,d0) |
| Verwendung | Außenbereich GK2 + GK3 gem. EN 335; EN 14915 |
| Oberflächenveredelung | Im Verbund geprüfte coatEXT Beschichtungssysteme werden nach Standardfarbtonkarte oder auf Anfrage hergestellt. |

Unterkonstruktion

Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

