


# FireSec® Rundkante

Innenprofil schwerentflammbar

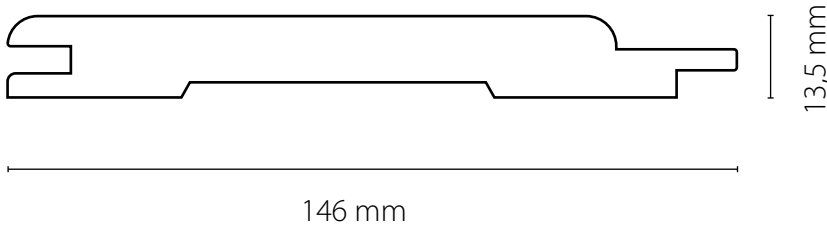

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Holzart                    | Nordische Fichte / Tanne  |
| Profil                     | Rundprofil Nut + Feder  |
| Abmessung                  | 13,5 x 146 mm   |
| Deckbreite                 | 136 mm  |
| Länge                      | nordische Längen bis 6000 mm  |
| Qualität                   | us/hbf. nachsortiert A4   |
| Sichtseite                 | gehobelt <i>oder</i> feingesägt   |
| Brandschutzklassifizierung | EN 13501-1 (B-s2,d0)  |
| Verwendung                 | Innenbereich GK1 + GK2 gem. EN 335; EN 14915  |
| Oberfläche                 | Im Verbund geprüfte coatINT Oberflächensysteme, nach RAL oder NCS-Farbkarte, können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. |

## Unterkonstruktion

Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

