


# FireSec<sup>®</sup> Rundkante

Innenprofil schwerentflammbar

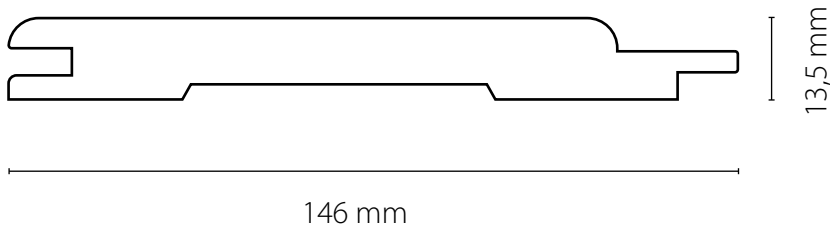

Holzart	Nordische Fichte / Tanne
Profil	Rundprofil Nut + Feder
Abmessung	13,5 x 146 mm
Deckbreite	136 mm
Länge	nordische Längen bis 6000 mm
Qualität	us/hbf. nachsortiert A4
Sichtseite	microgeriffelt, strukturiert <i>oder</i> gehobelt
Brandschutzklassifizierung	EN 13501-1 (B-s2,d0)
Verwendung	Innenbereich GK1 + GK2 gem. EN 335; EN 14915
Oberflächenveredelung	Im Verbund geprüfte coatINT Beschichtungssysteme, nach RAL oder NCS-Farbkarte, können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

## Unterkonstruktion

Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

